

FAST

DECK TOOL




FAST DECK TOOL™

Nástroj pro skryté upevnění terasových prken

Pomocí nástroje FAST DECK TOOL™ lze navrtat vruty do boční strany terasového prkna, kde v podstatě nejsou vidět. Nízký profil a nízké těžiště tohoto nástroje zajišťují stabilitu při instalaci prken. Nástroj FAST DECK TOOL™ je primárně navržen pro prkna o tloušťce 28–34 mm a lze jej použít na terasová prkna o šířce 95 až 150 mm. Při montáži prken mezi nimi nástroj vytváří dvou- nebo třímilimetrový odstup. Nástroj FAST DECK TOOL™ se používá spolu se speciálními vrtáky a terasovými vruty FAST.

Jak používat nástroj FAST DECK TOOL™

1. Upravte nastavení nástroje FAST DECK TOOL™ podle šířky prkna, se kterým budete pracovat (nástroj je přednastaven na šířku 120 mm).
2. Stiskněte pružinovou rukojeť a přichytněte FAST DECK TOOL™ na terasové prkno.
3. Do rovných otvorů pro vruty vystlaných ocelovým kroužkem vložte speciální vruty.
4. Použijte vrtáky dodané se speciálními vruty. Šroubujte, dokud vrták nenarazí na ocelový kroužek. Vždy začněte vnějším vrutem [A]. Nejlepších výsledků dosáhnete tehdy, když budete na vrut při montáži vyvíjet stálý tlak, zejména když prkna dosáhne opačný závit.
5. Jakmile jsou oba vruty zavrtány, pokračujte s nástrojem FAST DECK TOOL™ na dalším místě.



Spotřeba vrutů

Šířka prkna	Trámy	Vruty/m ²
95 mm	600 mm	35
120 mm	600 mm	30
145 mm	600 mm	25

Při montáži vytváří nástroj FAST DECK TOOL™ dvou- nebo třímilimetrový odstup mezi prkny. K vytvoření větších mezer slouží nástroj FAST Deck Spacer™.

Terasový vrut FAST DECK TOOL™

Nástroj FAST DECK TOOL™ se používá se speciálními vruty, které jsou dostupné ve dvou délkách – 4,8x60 a 4,8x75. Vrutky jsou z nerezové oceli skupiny A4, díky čemuž je možné je použít v libovolném prostředí. Součástí každého balení vrutů jsou také odpovídající vrtáky.

Číslo položky	Rozměry	Tloušťka prkna	Ks/balení
286671	4,8x60	28 mm	200
286672	4,8x60	28 mm	1000
286674	4,8x75	34 mm	150
286676	4,8x75	34 mm	500

Číslo položky	Rozměry	Délka	Ks/balení
286675	Vrták T15	90 mm	2

Číslo položky	Vzdálenosti	Ks/balení	
286695	Desk Spacer	4/5/6/7 mm	1

Nastavení nástroje FAST DECK TOOL™ na jinou šířku prkna

Nástroj FAST DECK TOOL™ lze přizpůsobit různým šířkám prken, a to namontováním rukojetí do odpovídající polohy. FAST DECK TOOL™ je při dodání nastaven na šířku prkna 120 mm.

Šířka prkna 120 mm



Šířka prkna 145 mm



U 145mm širokých prken použijte pouze dva kotvicí šrouby

Nastavovací otvory

FAST DECK TOOL™ je dodáván s pružinovými rukojetmi namontovanými do nastavovacích otvorů 4 a 9.


Přešroubováním obou šroubů v každé rukojeti je možné mírně upravit míru rozevření nástroje a přizpůsobit ho aktuálním potřebám.

Když se prkno svou šířkou blíží maximálnímu rozevření nástroje, svírá ho FAST DECK TOOL™ nejsilněji. Pokud chcete, aby se s nástrojem FAST DECK TOOL™ snáze manipulovalo, přešroubujte rukojeti a o jeden stupeň zvětšete rozevření nástroje.

FAST DECK TOOL™ podléhá vlivům tepla a chladu. Používejte jej proto při pokojové teplotě.

Pro zajištění správné pohyblivosti musí být jak kotvicí šrouby, tak i šrouby v rukojetích dotaženy tak, aby mezi hlavou šroubu a plastovou částí byla jen minimální mezera.

Ujistěte se, že se všechny části hladce hýbou.

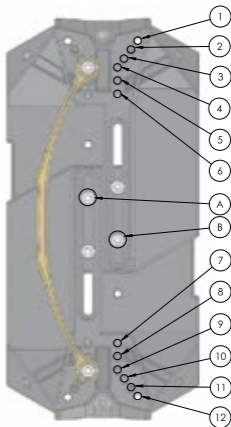

Nastavovací otvory	Min. rozevření (mm)	Max. rozevření (mm)
1 + 12	92	100
1 + 11	96,5	104,5
2 + 11	100,5	108,5
2 + 10	104,5	112,5
3 + 10	108,5	116,5
1 + 8	110	118
3 + 9	112	120
2 + 8	115	123
4 + 9	117	125
3 + 8	119	127
2 + 7	121	129
4 + 8	123	131
3 + 7	125,5	133,5
5 + 8	128	136
5 + 7	134	142
6 + 7	142	150